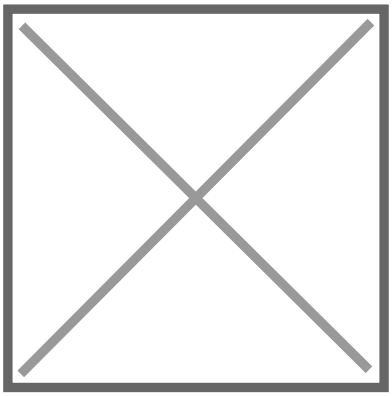

B’Booster TOP 900

Descrizione

Riempitrice automatica

B’BOOSTER TOP 900

Riempitrice per sacchetti flessibili, tipo BIB e CHEERTAINER a nastro (WEB) e POUCH, multiformato

Completamente automatizzata, efficiente e dotata di innovazioni tecniche uniche, la riempitrice B’BOOSTER TOP 900 si adatta perfettamente alla produzione su larga scala di sacchetti flessibili, tipo BIB da 1,5 a 20 litri, Pouch da 1,5 a 5 litri e Cheertainer® da 3 a 20 litri.

Efficienza, innovazione, affidabilità

Frutto di un ambizioso programma di ricerca e sviluppo messo a punto dai nostri team, la B’BOOSTER TOP 900 è una riempitrice automatica progettata per soddisfare le esigenze di una produttività e un’affidabilità ai massimi livelli di clienti player di primo piano nei loro mercati.

Completamente equipaggiata di serie, con un’ampia scelta di opzioni per adattarsi al vostro settore di attività, la B’BOOSTER TOP 900 può riempire, per il formato BIB da 3L, fino a 900 sacchetti all’ora, con grande precisione e una qualità di riempimento ottimale.

Apparecchiatura conforme alla direttiva Macchine 2006/42/CE. Conformità verificata e approvata da un organismo indipendente.

Funzionamento e grado di automazione

Ciclo di riempimento completo interamente automatizzato:

• alimentazione del sacchetto vuoto

• rimozione del rubinetto

• inserimento della testa di riempimento nel bocchello

• vuoto aria del sacchetto

• riempimento con conteggio fino al volume programmato

• iniezione e/o spruzzatura di azoto (se programmati)

• riposizionamento della testa di riempimento

• posa e tappatura del rubinetto

• espulsione, separazione e collocazione del sacchetto pieno in posizione di attesa

• espulsione finale per l'incartonamento automatico in presenza di cartone e lancio del ciclo successivo

tecnologia con assi elettrici integrata

Movimenti meccanici veloci e precisi Questa innovativa scelta tecnologica garantisce: • elevatissime cadenze• il controllo totale della qualità del riempimento• una significativa riduzione dei costi di manutenzione grazie alla sua robustezza• una significativa riduzione del consumo di aria compressa **L'innovazione è partita!**

una riempitrice per imballaggi flessibili multipli

Scalabile ad altissima cadenza – Di recente progettazione, la B'BOOSTER TOP 900 è stata progettata per soddisfare le esigenze specifiche di oggi.- Grazie al nastro di trasferimento adattivo di serie, all'uso controllato di assi elettrici aggiuntivi quando necessario e all'esperienza acquisita dai nostri team di ricerca e sviluppo in oltre 20 anni di riempimento di sacchetti flessibili, la B'BOOSTER TOP 900 è oggi l'unica **riempitrice ad altissima cadenza capace di adattarsi perfettamente al riempimento di sacchetti flessibili, tipo BIB, da 1,5 a 20 litri, Pouch da 1,5 a 5 litri e Cheertainer® da 3 a 20 litri.**

Altre informazioni

Stampa

Richiesta di contatto

Nessuna immagine trovata

Gamma riempitrici

CADENZE

	BIB/ora
1,5 L	840
3 L	900
5 L	735
10 L	500
15 L	380
20 L	310

	Pouch/ora
1,5 L	640
3 L	680

Secondo i dati del produttore

	BIB/ora
1,5 L	840
3 L	900
5 L	735
10 L	500
15 L	380
20 L	310

	Pouch/ora
1,5 L	640
3 L	680

Secondo i dati del produttore

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Alimentazione elettrica**: 400 VAC 50 Hz 3P+T (+N a seconda della configurazione)
- **Pressione dell'aria compressa necessaria**: 6 bar
- **Pressione di azoto necessaria**: 1 bar
- **Raccordo entrata liquido**: da definire (CLAMP SMS DN38 di serie)
- **Raccordo uscita liquido**: da definire (CLAMP SMS DN25 di serie)
- **Dimensioni standard**: Profondità: 3040 mm / Altezza: 2500 mm / Larghezza: 1200 mm
- **Peso**: 750 Kg (opzioni escluse)

- **Alimentazione elettrica**: 400 VAC 50 Hz 3P+T (+N a seconda della configurazione)
- **Pressione dell'aria compressa necessaria**: 6 bar
- **Pressione di azoto necessaria**: 1 bar
- **Raccordo entrata liquido**: da definire (CLAMP SMS DN38 di serie)
- **Raccordo uscita liquido**: da definire (CLAMP SMS DN25 di serie)
- **Dimensioni standard**: Profondità: 3040 mm / Altezza: 2500 mm / Larghezza: 1200 mm
- **Peso**: 750 Kg (opzioni escluse)

CONFIGURAZIONE STANDARD – EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- **Telaio in acciaio inox 304**
- **Circuito del liquido in acciaio inox 316 per uso continuo fino a 110°C con tubi aggraffati clamp**
- **Testa di riempimento inox 316** a chiusura integrale con terminale conico in acciaio senza guarnizione, **rimovibile tramite clamp e pulibile**. Circuiti del vuoto e dell'azoto separati
- **Vuoto** d'aria prima del riempimento con **venturi rinforzato e manometro a diaframma**
- **Circuito CIP automatico programmabile** con raccordo CLAMP SMS DN25
- **Valvola a 3 vie** per la pulizia dei circuiti del vuoto e di iniezione dell'azoto
- **Flussometro elettromagnetico con corpo in acciaio inox 316**, fissaggio clamp
- **Intuitivo display tattile a colori da 7? 40 ricette configurabili**
- **Carter** di protezione in **PETG**
- **Pinza angolare TX pneumatica ad elevata cadenza** per rubinetti di tipo Vitop® o equivalenti, bocchello **alto e corto**
- Nastro di espulsione adattativo regolabile **con nastri modulari**
- Armadio elettrico remoto
- Opzioni: contattare l'azienda

- **Telaio in acciaio inox 304**
- **Circuito del liquido in acciaio inox 316 per uso continuo fino a 110°C con tubi aggraffati clamp**
- **Testa di riempimento inox 316** a chiusura integrale con terminale conico in acciaio senza guarnizione, **rimovibile tramite clamp e pulibile**. Circuiti del vuoto e dell'azoto separati
- **Vuoto** d'aria prima del riempimento con **venturi rinforzato e manometro a diaframma**

- **Circuito CIP automatico programmabile** con raccordo CLAMP SMS DN25
- **Valvola a 3 vie** per la pulizia dei circuiti del vuoto e di iniezione dell’azoto
- **Flussometro elettromagnetico con corpo in acciaio inox 316**, fissaggio clamp
- **Intuitivo display tattile a colori da 7? 40 ricette configurabili**
- **Carter** di protezione in **PETG**
- **Pinza angolare TX pneumatica ad elevata cadenza** per rubinetti di tipo Vitop® o equivalenti, bocchello **alto e corto**
- Nastro di espulsione adattativo regolabile **con nastri modulari**
- Armadio elettrico remoto
- Opzioni: contattare l’azienda

https://www.technibag.com/wp-content/uploads/2022/12/231026-BBOOSTER-TOP900_v04-ESTANDON-720p.mp4

LA performance in azione

Niente discorsi lunghi,

date un’occhiata ai nostri clienti!